02シリーズスタック弁　圧力取出用ブロック

形式記号説明

※ — BG — 02 — ※※ — 55
1　2　3　4　5

1 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　　：りん酸エステル系作動油

2 基本形式　BG：圧力取出用ブロック

3 呼び径　02：¼

4 圧力取出ポート　PT：P、Tポート　AB：A、Bポート

5 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

JIS油圧図記号

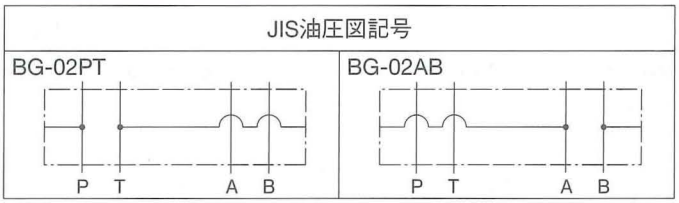

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 L/min	質量 kg
BG-02※※-55	25 {250}	40	1

02シリーズスタック弁　ブロッキングブロック

形式記号説明

※ — BS — 02 — 55
1　2　3　4

1 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　　：りん酸エステル系作動油

2 基本形式　BS：ブロッキングブロック

3 呼び径　02：¼

4 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

JIS油圧図記号

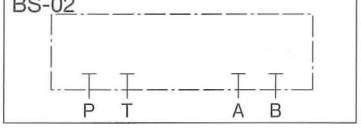

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	質量 kg
BS-02-55	25 {250}	0.8

02シリーズスタック弁　バイパスブロック

JIS油圧図記号

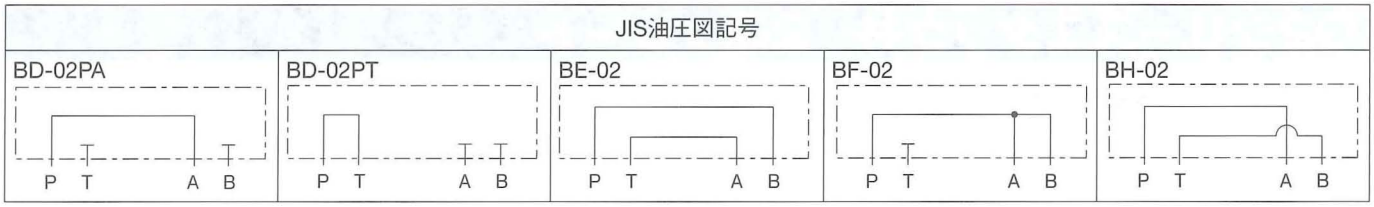

形式記号説明

※ — BD — 02 — ※※ — 55
1　2　3　4　5

1 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　　：りん酸エステル系作動油

2 基本形式
BD：バイパスブロック

3 呼び径
02：¼

4 連結ポート
PA：P－Aポート
PT：P－Tポート

5 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

※ — B※ — 02 — 55
1　2　3　4

1 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　　：りん酸エステル系作動油

2 基本形式
BE：バイパスブロック
BF：バイパスブロック
BH：バイパスブロック

3 呼び径
02：¼

4 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 L/min	質量 kg
BD-02※※-55 B※-02-55	25 {250}	40	0.8